

同步科技子母钟系统说明


子钟的分类

子钟	接收信号	显示内容（通用）	尺寸（通用）
SYN6101型	RS485	时分	1.8英寸
SYN6103型	CDMA	时分秒	2.3英寸
SYN6105型	GPS	年月日时分秒	3英寸
SYN6107型	GPS北斗双模	年月日时分秒星期	4英寸
SYN6109型	NTP	年月日时分秒星期温湿度	5英寸
指针式子钟	支持以上信号	时分；时分秒	8英寸
			直径可选

常用的三种无线子钟



无线子钟的优点

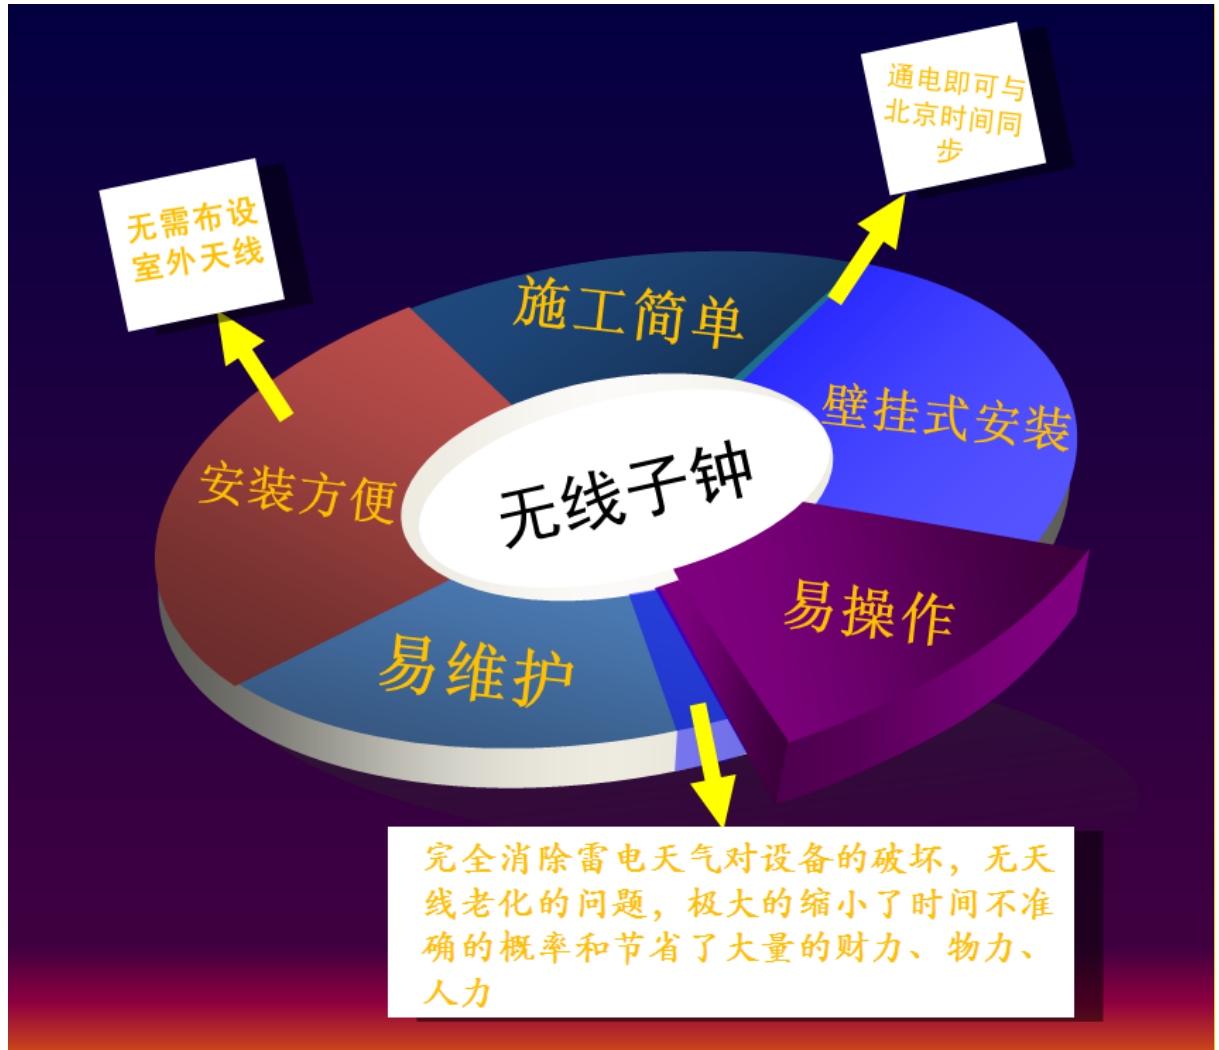

常用的两种有线子钟



我公司子钟的显著特点



我公司子钟与市场子钟的对比

同步科技子钟




- 1 告别古老的点阵屏设计（点阵屏出错率高），采用数码管显示，显示简单大方，易维护
- 2 色彩显示通透，无光晕，颜色显示统一，均匀，无附着色，无渐变色
- 3 整体设计以红色为主，每一处都精心设计，显示不泛黄（数码管显示颜色可选）
- 4 独家5mm窄边框设计，相对市场普遍采用的15mm外框，显得更加美观
- 5 面板采用特殊玻璃面板，镜面效果，显示无数码管暗色阴影

市场子钟



我公司子钟与传统子钟比对

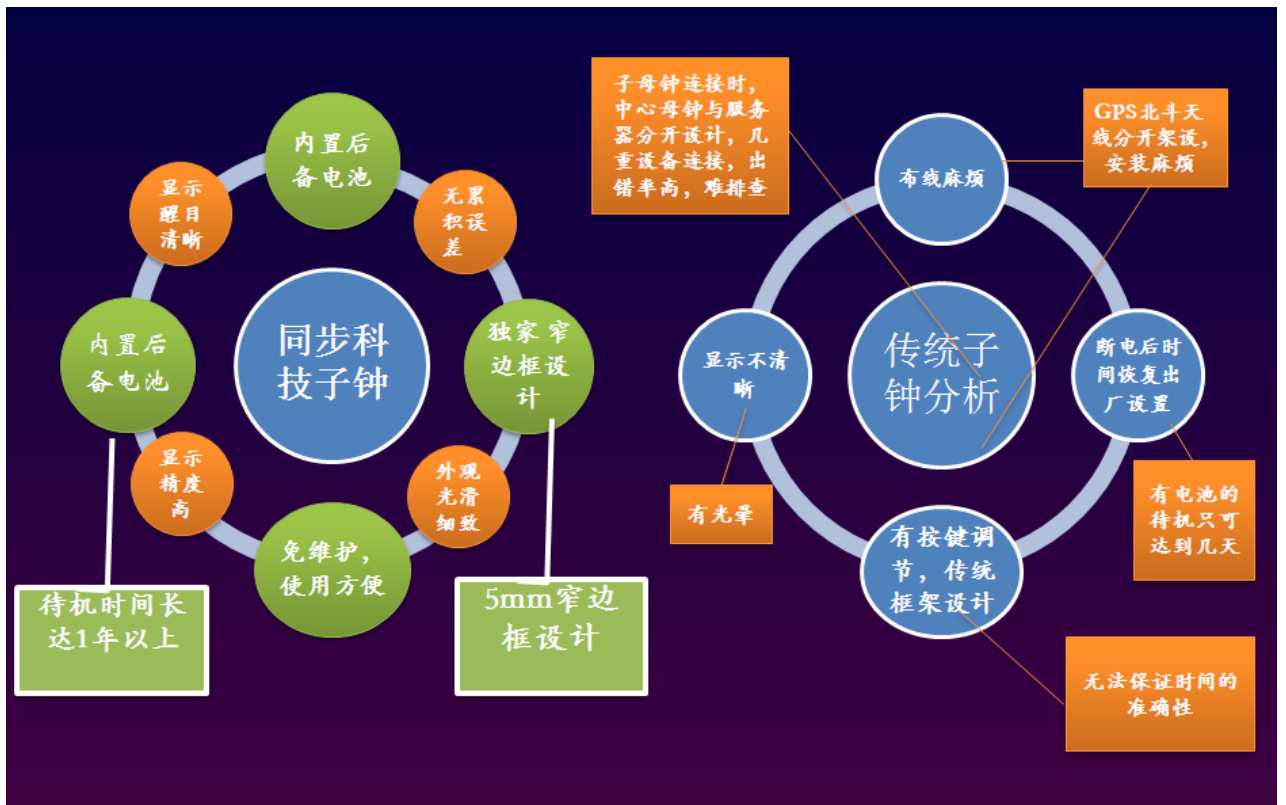

常用子钟展示

几种不同规格子钟展示



我公司子钟特性

- 子钟带后备电池，停电时不显示，但内部时钟可连续运行1年以上，即运行时间内恢复供电，可不必对时间进行校准。
- 为用户提供精准，标准，安全，可靠和多功能的时间服务

热销子钟（5+2.3 英寸年月日时分秒星期温湿度）

同步科技子钟

热销款



显示年、月、日、时、分、秒、星、期、温湿度

5+2.3英寸数码管
数码管尺寸可选

常用款（2.3+1.8 英寸年月日时分秒星期温湿度）

同步科技子钟

常用款



显示年、月、日、时、分、秒、星、期、温湿度

2.3+1.8英寸数码管
数码管尺寸可选

常用款（4 英寸时分秒）

同步科技子钟

常用款



显示时、分、秒

图为4英寸数码管

数码管规格可选：

1.8英寸，3英寸，4英寸，5英寸，8英寸等

常用款（3英寸时分）

同步科技子钟

常用款



显示时、分、秒

图为3英寸数码管

数码管规格可选：

1.8英寸，3英寸，4英寸，5英寸，8英寸等

我公司可定制不同规格的子钟，以指标设计为准

定制子钟 (可根据要求设计)

